

SOLUTIONS DE RÉGULATIONS vannes et électrovannes



burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

LEFRANC®
LE BON COMPOSANT AU BON MOMENT




POUR TOUS VOS BESOINS EN ÉQUIPEMENTS DE RÉGULATION

VANNE PNEUMATIQUE

à siège incliné 2 voies, corps bronze ou inox

Type 2000

G 3/8" à G3
0 - 10 bar
-40 °C à +230 °C

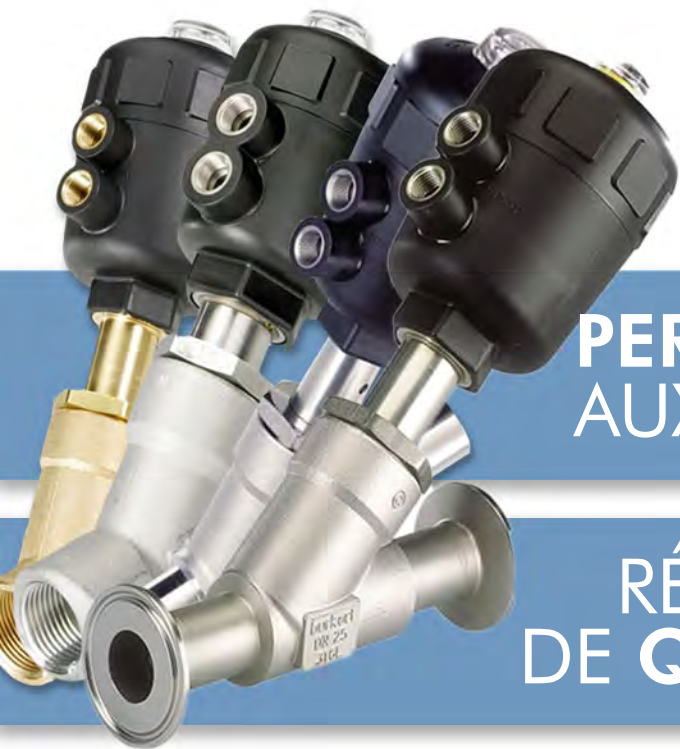

PERFORMANCE SUPÉRIEURE
AUX VANNES À BOISSEAU

RÉFÉRENCE MONDIALE
DE QUALITÉ ET DE FIABILITÉ

FACILE À INSTALLER
ACTIONNEUR ORIENTABLE À VOLONTÉ


ACTIONNEUR
SANS ENTRETIEN

5 MILLIONS DE
MANOEUVRES

OUVERTURE
SANS À-COUP

ÉCONOMIE DE 40% DE CONSOMMATION D'AIR

ANTI-COUP DE BÉLIER

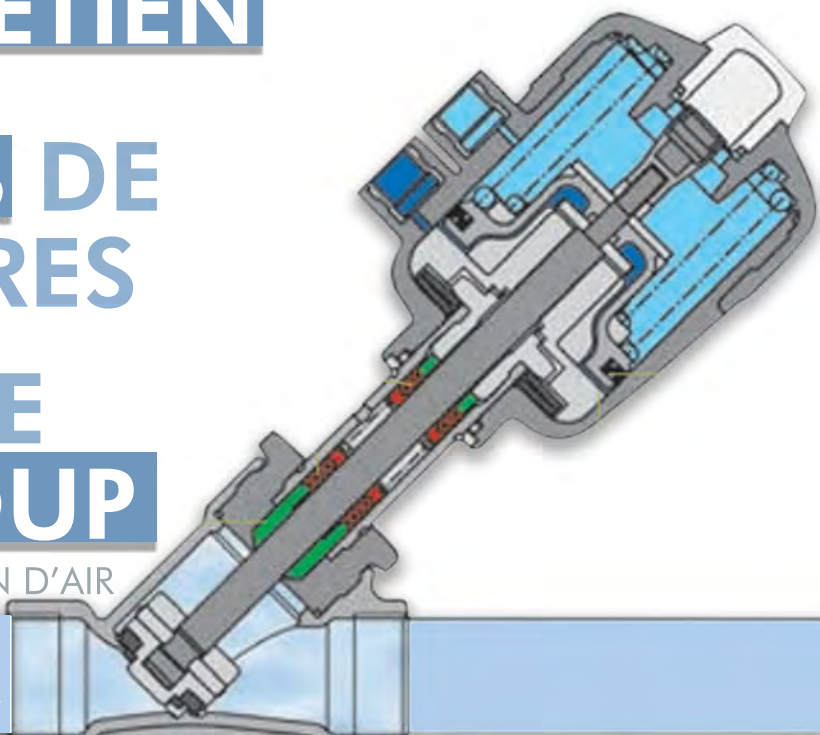

VANNE PNEUMATIQUE

à siège droit 2 voies, actionnement pneumatic CLASSIC

Type 2012

COMPACTES

0 - 10 bar

-40°C à +230°C

DN jusqu'à 100mm

ACTIONNEURS ROBUSTES
GRANDE LONGÉVITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température ambiante	4/140°C
Matériaux du corps	Bronze - Inox
Matériau du joint	PTFE (NBR-FKM-PEEK en option)
Actionneur	PA (PPS en option)
Pilotage	Air instrumentation jusqu'à 10bar
Raccordement	Taraudé en G", à souder brides ou clamp
Position de sécurité	Normalement fermé (NO en option)

CERTIFICATIONS



ATEX





Jusqu'à **1.6mm**

PILOTES
Type Banjo

**ELECTROVANNE COMPACTE
À ACTION DIRECTE**

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

ÉLECTROVANNE

à action directe - armature battante 2 ou 3 voies

0 - 10 bar

type 330

FONCTIONNALITÉ UNIVERSELLE

RÉSISTANTE AUX VIBRATIONS

SANS ENTRETIEN

**PROTECTION CONTRE LES
EXPLOSIONS**



ATEX



CONTACTEZ-NOUS



LEFRANC CALAIS

40 Rue Neuve
BP 7

62 100 CALAIS

Tél 03.21.46.09.09

lefranc.calais@lefranc-sa.fr

