

SOLUTIONS **TSUBAKI**

GAMME



GT4WINNER

- Douilles massives
- Rainures de lubrification
- Découpage facile
- Ring Coin

USAGE GÉNÉRAL



TITAN
TSUBAKI TITAN CHAIN

- Douilles massives
- Rainures de lubrification
- Axe à revêtement spécial
- Plaques extérieur nickelées
- Ring Coin

ANTI-POUSSIÈRE
ET ABRASIFS



LAMBDA
ADVANCED LUBE FREE CHAIN

- Douilles frittées imprégnées d'huile
- Axe à revêtement spécial
- Découpage facile
- Ring Coin

AUTOLUBRIFIANTE



NEPTUNE™

- Douilles massives
- Rainures de lubrification
- Pièces avec revêtement spécial
- Découpage facile
- Ring Coin

ANTI-CORROSION



CHAÎNE SS

- Acier inoxydable équivalent à SUS304
- Haute résistance à la corrosion
- Plage de température de -20°C à +400°C

ANTI-CORROSION



CHAÎNE PC

- Plaques extérieurs en acier inoxydable
- Maillons intérieurs en plastique technique
- Axes en acier inoxydable
- Légers
- Faible bruit

ANTI-CORROSION

CHAÎNE AVEC ATTACHEMENTS



GT4 WINNER AVEC
ATTACHEMENTS PLIÉS



LAMBDA AVEC
ATTACHEMENTS PLIÉS



NEPTUNE AVEC
ATTACHEMENTS DROITS




PC AVEC
AXES DÉBORDANTS



LAMBDA POUR
MOULAGE DE CHOCOLAT




NICKELÉE / INOX POUR
PRÉHENSION DU FILM



LAMBDA POUR
CARTONNAGE

MATCH & TAG

Lorsque des tolérances encore plus précises sont nécessaires, Tsubaki peut offrir une solution efficace avec le service Match & Tag. Cela peut être utile pour chaînes d'accrochage devant être parallèles par paires et où un minimum de longueur de chaîne la tolérance est requise.

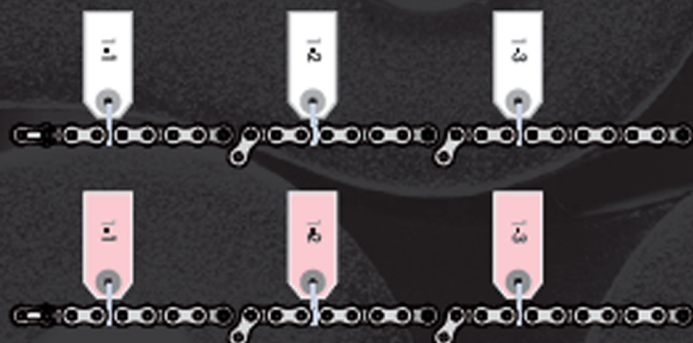

SERVICE

TSUBAKI

RENFORCÉE



Série H

Série HT

Série SUPER

Série SUPER-H

PIGNONS




Pignons pré-alésés
Denture traitée
Acier au carbone simple



Pignons à moyeux amovibles
Denture traitée
Acier au carbone duplex

ROUES LIBRES

Série modulaire MZEU



Série antidévierneur BSEU

CHAÎNE DE CONVOYAGE




AUSSI **DISPONIBLE**

INDICATEURS D'USURE

L'indicateur d'usure de la chaîne Tsubaki est conçu pour mesurer la chaîne à rouleaux conditionner et déterminer l'usure critique. Les jauges sont faites de matériau de qualité et sont résistantes à la corrosion. Leur construction robuste garantit une mesure précise à chaque fois.



OUTILS

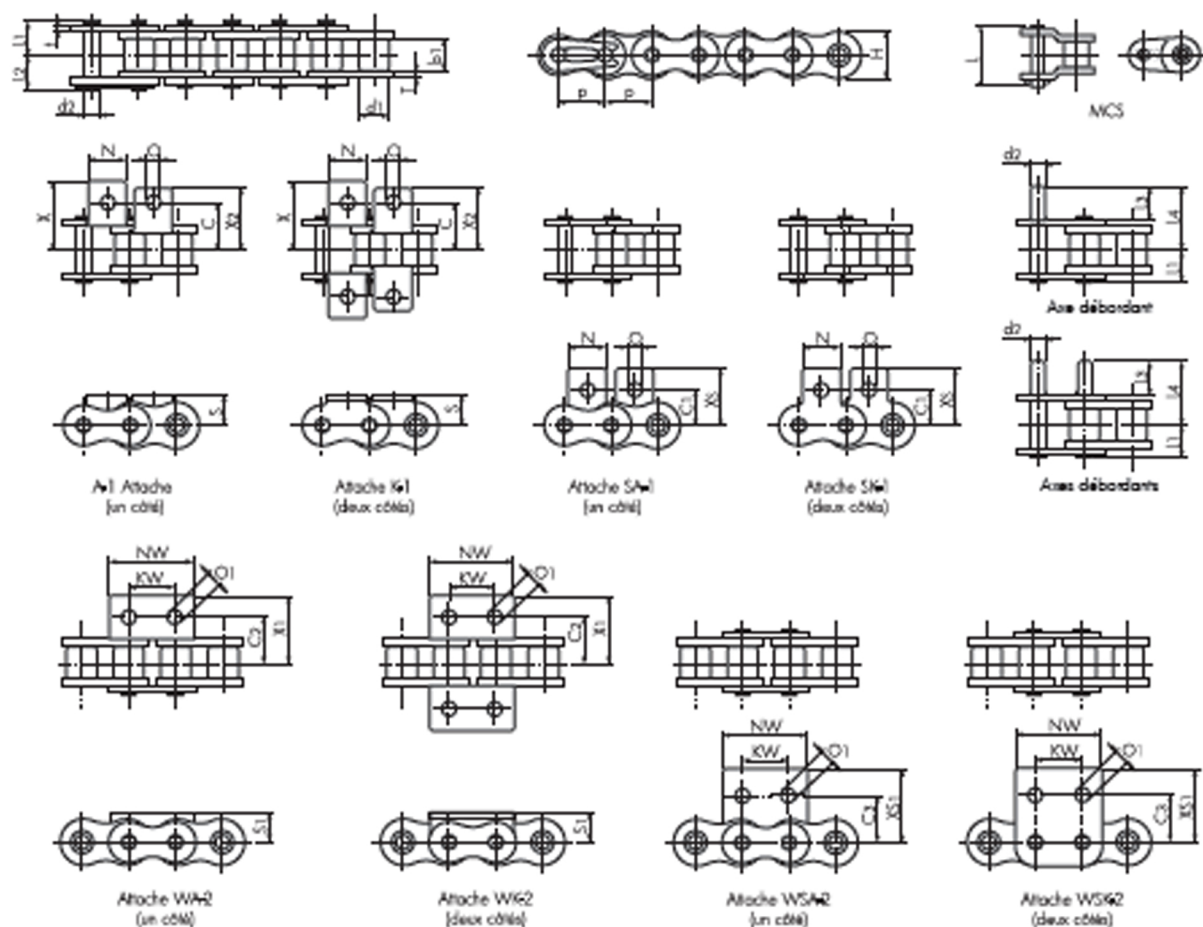

Chaîne Standard (BS)

Dimensions en mm

Réf. de chaîne TSUBAKI	Pas	Diamètre du rouleau	Largeur entre plaques intérieures	Axe						Plaque			Poids en/m
				Diamètre	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	Épaisseur	Épaisseur	Hauteur	
p	d1	b1	d2	l1	l2	l3	l4	l	T	r	H (max)	kg/m	
RF06B	9.525 (3/8")	6.35	5.72	3.27	6.10	7.70	10.90	16.30	15.10	1.30	1.00	8.20	0.39
RS08B	12.70 (1/2")	8.51	7.75	4.45	8.40	10.00	14.70	22.20	18.60	1.60	1.60	11.80	0.70
RS10B	15.875 (5/8")	10.16	9.65	5.08	9.55	11.25	17.80	26.15	20.80	1.80	1.50	14.70	0.95
RS12B	19.05 (3/4")	12.07	11.68	5.72	11.10	13.00	20.80	30.60	24.40	1.80	1.80	16.10	1.25
RS16B	25.40 (1")	15.88	17.07	8.20	17.75	19.95	33.20	49.35	41.10	4.00	3.20	21.00	2.70
RS20B	31.75 (1 1/4")	19.05	19.56	10.19	19.90	23.10	38.40	56.90	46.60	4.40	3.40	26.00	3.85

Réf. de chaîne TSUBAKI	Dimensions des attaches														Poids de l'attache				
															A SA	K SK	W/A WSA	W/K WSK	Axe déb.
	C	C1	C2	C3	KW	N	NW	O	O1	S	S1	X	X1	X2	X3	X31	kg/att.	kg/att.	kg/att.
RF06B	9.50	9.50	-	-	-	8.50	-	3.50	-	6.5	-	14.10	-	-	14.30	-	0.002	0.004	-
RS08B	11.90	12.70	12.70	13.10	12.70	11.40	24.60	4.20	4.90	8.90	8.90	19.05	20.30	17.15	19.30	20.70	0.002	0.004	0.006
RS10B	15.90	15.90	15.90	16.60	15.90	12.70	30.00	5.00	5.00	10.20	10.20	22.25	22.25	20.60	22.90	23.60	0.003	0.006	0.006
RS12B	19.05	22.20	17.45	17.60	19.10	16.50	34.80	7.10	5.50	13.50	11.40	29.85	26.65	27.80	32.05	25.75	0.006	0.012	0.009
RS16B	23.80	23.90	26.60	26.00	25.40	24.30	46.00	6.70	8.10	15.20	15.90	37.35	39.25	34.40	34.10	35.70	0.014	0.028	0.030
RS20B	31.75	31.80	-	-	-	25.40	-	8.70	-	19.80	-	44.85	-	-	44.00	-	0.027	0.054	-

Remarque :

1. Les chaînes RF06B sont à plaques droites.

PRÉCISION JAPONAISE



Situé dans Kansai Science City, l'usine de Kyotanabe est l'endroit où nos nombreuses séries de chaîne de la plus haute qualité sont fabriquées. Kyotanabe est la plus grande usine de fabrication de chaîne au monde, tout en respectant les normes environnementales. Le centre technique de Kyotanabe permet au Groupe Tsubaki une constante amélioration en Recherche et Développement. L'usine de Kyotanabe s'appuie sur les nombreuses années d'expérience de Tsubaki.

Tsubakimoto Europe B.V.

Aventurijn 1200
3316 LB Dordrecht
Pays-Bas

Tél: +31 (0)78 620 4000
Fax: +31 (0)78 620 4001
E-mail: info@tsubaki.eu
Internet: tsubaki.fr

Tsubaki Ibérica S.L.

Calle de Juan de la Cierva 28
28823 Coslada, Madrid
l'Espagne

Tél: +34 911 873 450
Fax: +34 911 873 451
E-mail: info@tsubaki.es
Internet: tsubaki.es

Tsubakimoto U.K. Ltd.

Osier Drive, Sherwood Park
Annasloy, Nottingham NG15 0DX
Royaume-Uni

Tél: +44 (0)1623 68 87 88
Fax: +44 (0)1623 68 87 89
E-mail: sales@tsubaki.uk
Internet: tsubaki.eu

Tsubaki Deutschland GmbH

Oskar-Meister-Straße 33
85737 Ismaning
Allemagne

Tél: +49 (0)89 2000 133 80
E-mail: antriebstechnik@tsubaki.de
Internet: tsubaki.de



LEFRANC CALAIS

40 Rue Neuve
62 100 CALAIS
Tél: 03.21.46.09.09
lefranc.calais@lefranc-sa.fr